

Caxias do Sul, 28 de Agosto de 2006.  
Aos Distribuidores de Tratores Agrale

## **BOLETIM TÉCNICO DPAT 125/06 – TRATOR BX 6.110**

### **ASSUNTO: DIFERENCIAL COM (04) ENGRENAGENS SATÉLITES.**

Informamos a substituição do diferencial completo (c/ 02 engrenagens satélites) pelo novo diferencial completo (c/ 04 engrenagens satélites), para os Tratores modelo **BX 6110**, conforme relação de peças abaixo:

**MOTIVO: Melhoramento do produto.**

**APLICAÇÃO:** ► Tratores BX 6110


#### **ITEM RETIRADO**

<b>8013.104.556.00.1</b>	<b>Diferencial completo (C/ 02 engrenagens satélites)</b>	<b>01 peça</b>
--------------------------	---	----------------

**OBS: Este diferencial é composto de:**

- 8013.104.442.00.4 Eixo da satélite.....(01 peça)
- 8013.104.439.00.0 Arruela da satélite.....(02 peças)
- 8013.104.440.00.8 Engrenagem satélite.....(02 peças)

**DIFERENCIAL 8013.104.556.00.1 C/ (02) ENGRENAGENS SATÉLITES (item 03 figura abaixo)**

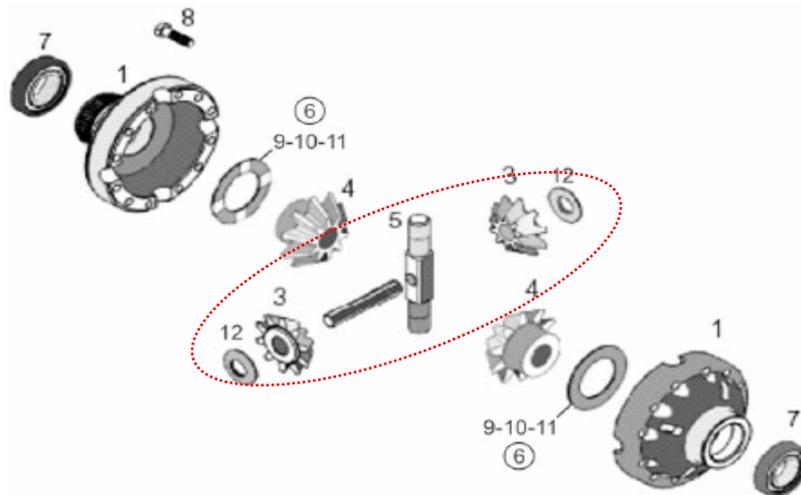


ITEM ACRESCENTADO

8013.104.551.00.2	Diferencial completo (C/ 04 engrenagens satélites)	01 peça
-------------------	--	---------

**OBS:** Este diferencial é composto de:

- 8013.104.620.00.5 Eixo longo das satélites.....(01 peça)
- 8013.104.621.00.3 Eixo curto das satélites .....(02 peças)
- 8013.104.439.00.0 Arruela da satélite.....(04 peças)
- 8013.104.440.00.8 Engrenagem satélite.....(04 peças)

**DIFERENCIAL 8013.104.551.00.2 C/ (04) ENGRELAGENS SATÉLITES**

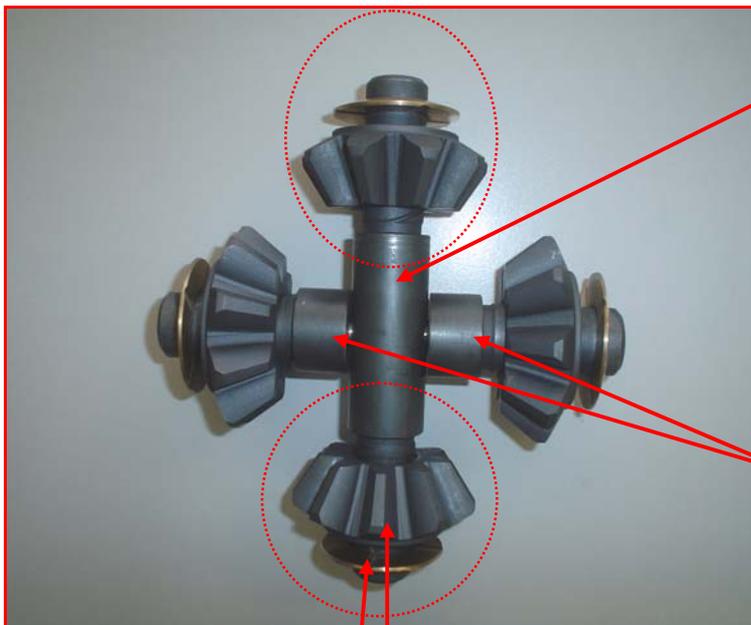

8013.104.620.00.5 Eixo longo das satélites (01 peça) (**Peça nova**)

8013.104.621.00.3 Eixo curto das satélites (02 peças) (**Peças novas**)

- 8013.104.440.00.8 Engrenagem satélite (**Acresc. +02 peças**)
- 8013.104.439.00.0 Arruela da engrenagem (**Acresc. + 02 peças**)

**NOTAS:**

- O diferencial novo código 8013.104.551.00.2 é intercambiável para os tratores já comercializados, com numeração de chassi anterior a esta modificação.
- A peça antiga código 8013.104.442.00.4 Eixo da satélite, não permanece válida para reposição, e deverá ser substituída pelas peças que compõem o novo sistema, conforme peças abaixo:
  - 8013.104.620.00.5 Eixo longo das satélites.....(01 peça)
  - 8013.104.621.00.3 Eixo curto das satélites .....(02 peças)
  - 8013.104.439.00.0 Arruela da satélite .....(04 peças)
  - 8013.104.440.00.8 Engrenagem satélite .....(04 peças)
- As peças novas somente serão intercambiáveis para os Tratores já comercializados desde que sejam substituídas casadas com as outras peças envolvidas na modificação.
- *Esta alteração ocorreu em linha de montagem a partir do seguinte Trator **TRATOR BX 6110:***

► **CHASSI: B0018686 , B0018696 , B0018706 , B0018716 , B0018726 , B0018736 e B0018746 em diante**

Atenciosamente

Dpto de Assistência Técnica  
AGRALE S.A