

Caxias do Sul, 16 de abril de 2009.
Aos Distribuidores de Tratores Agrale

BOLETIM TÉCNICO DPAT 2009/034 – TRATORES AGRALE

ASSUNTO: CJ EIXO CARDAN COM CRUZETAS / PROTEÇÃO DO CARDAN / CHAPA PROTEÇÃO / LUVA DE ARRASTE / CJ BATENTE EIXO DIANTEIRO

Informamos modificações nos sistemas de direção, sistema de transmissão, sistema hidráulico e montagem do Eixo Dianteiro dos **Tratores Agrale modelo BX 6.180 S/K45 e com K45**, visando a substituição do Cj Eixo Cardan reto pelo Cj Eixo Cardan com cruzetas, conforme aplicação, relação de peças e fotos abaixo:

MOTIVO: Melhoramento técnico. Liberação do novo Cj eixo cardan com cruzetas.

APLICAÇÃO:

- TRATOR BX 6.180 (C/ K45 e S/ K45)


ITENS RETIRADOS

SISTEMA DE DIREÇÃO		
8009.109.016.00.9	Bucha guia – eixo tração	04 peças
4101.038.110.02.1	Pf sex I M20x60 10.9 fosf. e oleado	08 peças
SISTEMA DA TRANSMISSÃO		
8013.109.036.00.9	Cj eixo cardan (reto)	01 peça
8013.109.015.00.3	Proteção do cardan	01 peça
SISTEMA HIDRÁULICO		
8013.108.454.00.5	Chapa proteção do joelho	01 peça
4101.048.005.01.3	Pf sex M10x20	01 peça
4103.012.010.01.1	Arr pressão A10	01 peça
4103.011.015.01.1	Arr lisa A10,5	01 peça
SISTEMA DO EIXO DIANTEIRO		
8013.103.094.00.4	Cj batente eixo dianteiro	02 peças

ITENS ACRESCENTADOS

SISTEMA DE DIREÇÃO		
8013.109.055.00.9	Bucha guia	04 peças
8013.109.054.00.2	Distanciador	04 peças
4101.038.113.03.3	Pf sex I M20x80 12.9 fosf	08 peças
SISTEMA DA TRANSMISSÃO		
8013.109.051.00.8	Cj eixo cardan (c/ cruzetas)	01 peça
8013.109.053.00.4	Luva de arraste	01 peça
4101.057.125.02.5	Pf sex I 7/16"x1.1/4"	04 peças
4102.018.036.02.0	Porca sex 7/16"	04 peças
8013.109.052.00.6	Proteção do cardan	01 peça

SISTEMA HIDRÁULICO		
8013.108.535.00.1	Chapa de proteção	01 peça
SISTEMA DO EIXO DIANTEIRO		
8013.103.206.00.4	Cj batente eixo dianteiro	02 peças

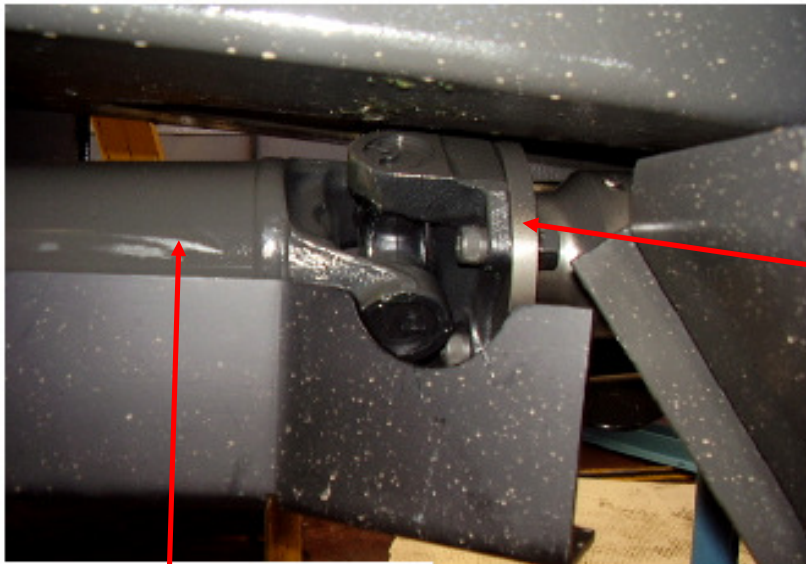


8013.109.053.00.4
Luva de arraste




8013.109.051.00.8
Cj eixo cardan (c/ cruzetas)





8013.109.052.00.6
Proteção do cardan

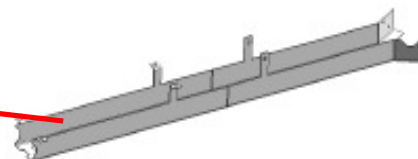

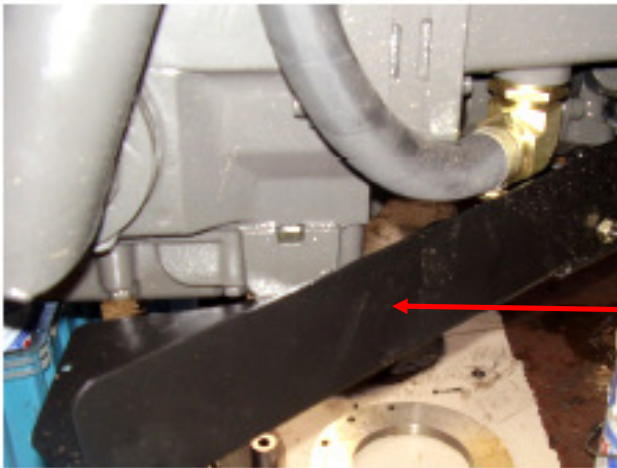

8013.108.535.00.1
Chapa proteção

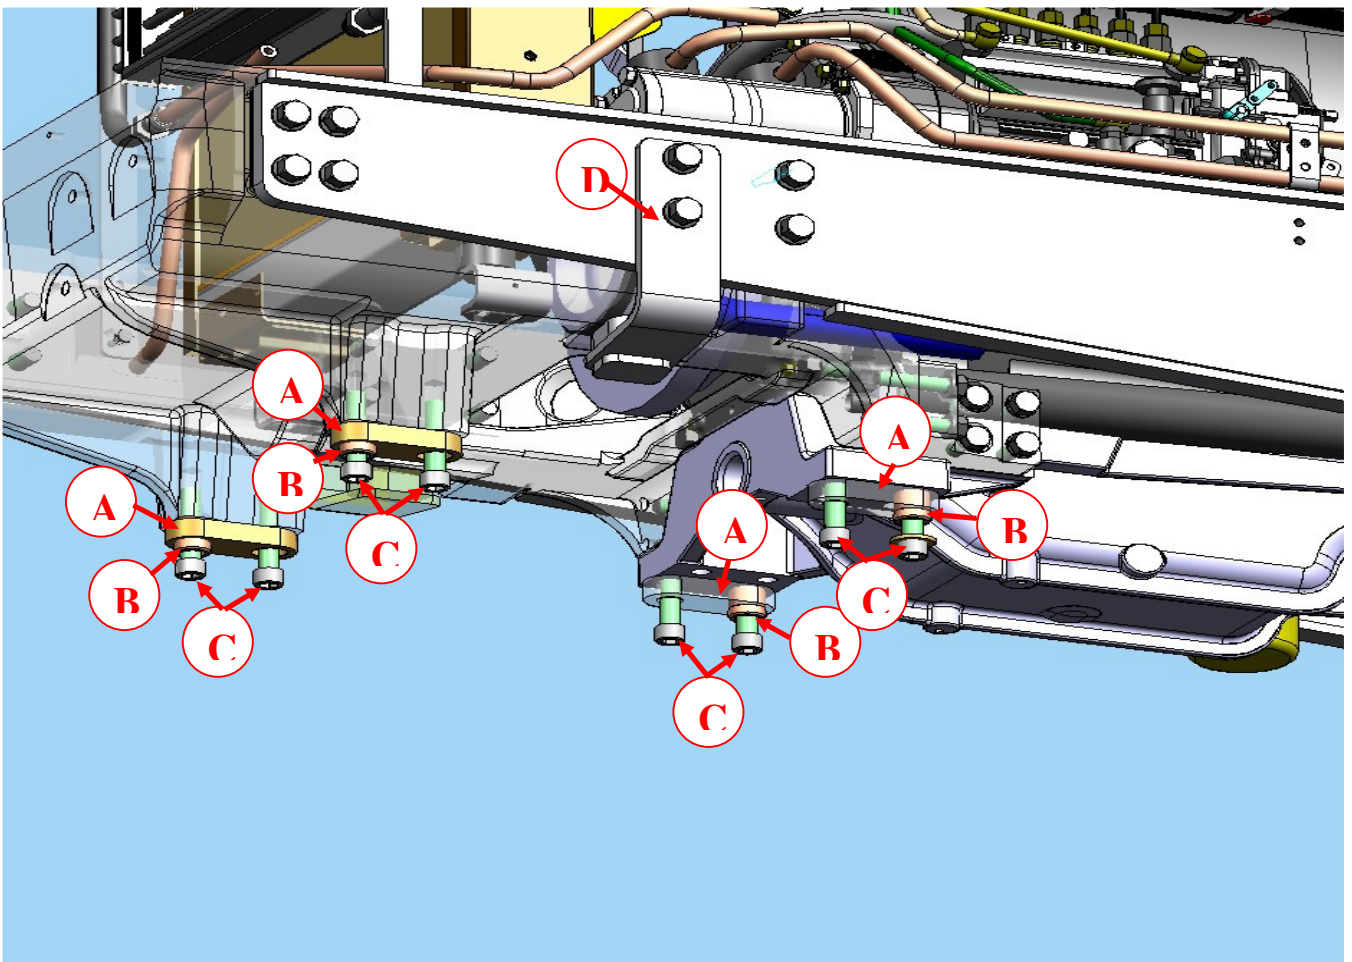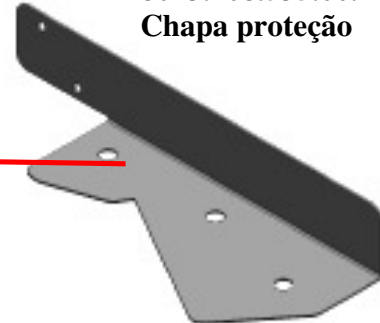

PEÇAS NOVAS (ITENS ACRESCENTADOS):

- A** – 8013.109.054.00.2 Distanciador.....(04 peças)
- B** – 8013.109.055.00.9 Bucha guia(04 peças)
- C** – 4101.038.113.03.3 Pf sex I M20x80(08 peças)
- D** – 8013.103.206.00.4 Cj batente do eixo dianteiro(02 peças)

NOTAS:

- ▶ Condição para atender a reposição das peças retiradas, para os Tratores já comercializados:
 - **8013.109.036.00.9 Cj eixo cardan reto** (antigo) (Não permanece para reposição, deverá ser adquirido o código **8013.199.165.00.7 Kit cardan com cruzetas**).
 - Demais peças retiradas (Permanecem para reposição individual).
- ▶ As peças acrescentadas **são intercambiáveis** para os veículos já comercializados, somente se substituídas todas as peças envolvidas na modificação.
- ▶ Esta modificação ocorreu a partir dos seguintes tratores:
 - ▶ **TRATOR BX 6.180 : U0002378 ; U0002648 e U0002668 em diante.**

Atenciosamente,

Dpto de Assistência Técnica