



TRATOR AGRALE 7215



MOTOR	
Marca	MWM
Modelo	Maxx Force 6.0A
Nº de cilindros	06 Verticais em linha
Cilindrada	6.000 cm³
Aspiração	Turbo e Intercooler
Refrigeração	A água, mediante circulação forçada
Sistema de injeção	Direta, Bosch em linha
Potência máxima	220 cv (158,1 kW) a 2.300 rpm
Torque máximo	74,4 kgf.m (730 N.m) a 1.500 rpm

TOMADA DE FORÇA - TDP	
Tipo	Independente
Acoplamento (Número de estrias)	6 e 21
Diâmetro	35 mm (1-3/8")
Rotação Nominal	540 a 2033 rpm do motor e 1000 a 2077 rpm do motor

Acionamento	Eletro-hidráulico
-------------	-------------------

EMBREGEM	
Tipo	Disco simples seco
Acionamento	Mecânico
Diâmetro	360 mm

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica Sincronizada
Número de marchas	12 Frente/4 Ré
Bloqueio	Acionamento eletro-hidráulico
Eixo dianteiro	Diferencial Central Autoblocante

SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão	180 kgf/cm²
Vazão	192 L/min. a 2.000 rpm
Controle remoto	Válvula de vazão contínua (4 vias) Controle remoto (6 vias)

FREIOS	
Tipo	Disco úmido
Acionamento	Hidráulico
Freio de estacionamento	Acionamento mecânico

DIREÇÃO	
Tipo	Hidroestática / Telescópica Basculante

RODADOS	
Dianteiros standard	18.4 – 26R1
Traseiros standard	30.5L – 32R1
Rodados Opcionais	20.8 x 38 R1 (Duplo)

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V – 135 Ah
Alternador	14 V – 90 A
Motor de Partida	12 V – 3 kW

CAPACIDADES	
Tanque de Combustível	460 L
Cárter do Motor	13,5 L
Transmissão	210 L
Sistema Hidráulico	Conjugado à transmissão
Sistema de Arrefecimento	25 L

DIMENSÕES	
Comprimento	5.400 mm
Largura	2.700 mm (dianteira) 2.820 mm (traseira)
Altura	3.144 mm (Teto da cabine) 3.170 mm (Escapamento)


Raio de giro livre/freado	Livre: 8.200 mm (direita) / 8.310 mm (esquerda) Freado: 6.950 mm (direita) / 7.000 mm (esquerda)
---------------------------	---

Entre eixos	2.900 mm
Vão livre	370 mm
Bitola dianteira (mín / máx)	2.175 mm
Bitola traseira (mín / máx)	2.020 mm

PESOS	
Peso de embarque	8.430 kg
Peso operacional (ordem de marcha)	11.000 kg

INSTRUMENTOS	
	Horímetro, Indicador de temperatura da água do motor, Tacômetro, Indicador de nível de combustível, Luzes-indicadoras : pressão de óleo do motor, pressão de óleo na transmissão, restrição do filtro de ar, temperatura da água, TDP acionada, luz alta, carga da bateria, freio de estacionamento.

OPCIONAIS	
	Cor vermelha Obs.: Preparação de fábrica para Agricultura de precisão.

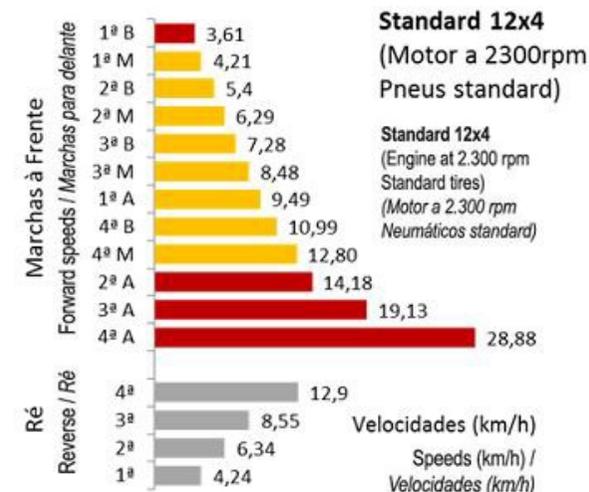

CONCESSIONÁRIO

www.agrale.com.br

BR - 116 Km 145, nº 15104
95059-520 - Caxias do Sul - RS
Telefone: (54) 3238.8000

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

