



**TRATOR 540**



MOTOR	
Marca	Lintec
Nº de cilindros	04 Verticais em linha
Cilindrada	2190 cm³
Aspiração	Natural
Refrigeração	A água, mediante circulação forçada
Sistema de injeção	Direta, bomba em linha
Potência máxima	40 cv (29,4 kW) a 2.400 rpm
Torque máximo	12,2 kgf.m (120 N.m) a 1.800 rpm

TOMADA DE FORÇA - TDP	
Tipo	Independente
Rotação Nominal	540 rpm a 2.077 rpm do motor
Acionamento	Mecânico

EMBREAGEM	
Tipo	Duplo disco a seco
Acionamento	Mecânico
Diâmetro	250 mm

TRANSMISSÃO	
Tipo	Inversor Sincronizado
Número de marchas	8 à frente e 8 à ré
Bloqueio	Mecânico por pedal e retrocesso automático
Eixo dianteiro	Diferencial central (4x4)

SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão	180 kgf/cm²
Vazão	41 L/min, 32 L/min p/ controle remoto
Controles	Posição, Esforço, Mista e Flutuação
Engate	3 Pontos - Categoria I
Capacidade levante (kg)	1100kg
Controle remoto	Opcional simples 2 vias

FREIOS	
Tipo	Disco em banho de óleo
Acionamento	Mecânico
Freio de estacionamento	Engate Manual

DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática

RODADOS	
Dianteiros standard	7.50-15R1
Traseiros standard	9.5-24 R1
Rodados Opcionais	7.00-18 / 12.4-24R1 250/80-18 / 12.4-24R1 7.5L-15R1 / 11.2-24R1

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V 55Ah
Alternador	14V 55A
Motor de Partida	12V 1.4kW

CAPACIDADES	
Tanque de Combustível	44 L
Câter do Motor	7 L
Transmissão	29 L
Sistema Hidráulico	Conjugado à transmissão
Sistema de Arrefecimento	6,7 L


DIMENSÕES	
Comprimento	3.364 mm
Largura	1.365 mm mínimo
Altura	1.480 mm (volante) 1.020 mm (assento)

Raio de giro livre/freado	3.880 mm / 3.445mm
Entre eixos	1.820 mm
Vão livre	210 mm
Bitola dianteira (mín / máx)	1.095 e 1.210 mm
Bitola traseira (mín / máx)	1.058 à 1.458 mm

PESOS	
Peso de embarque	2.014 kg
Peso operacional (ordem de marcha)	2.230 kg

INSTRUMENTOS	
Cluster conjugado composto de: Tacômetro, Indicador de Temperatura, Indicador de Combustível, Voltímetro, Luzes Espias, Horímetro Digital, Relógio Digital.	

OPCIONAIS	
Cabine, Capota, Protetor frontal, Contrapesos frontais adicionais (4, 6 ou 8), Contrapesos traseiros, Farol traseiro, Coluna de direção baixa, Banco baixo, Barra de tração reforçada, Controle remoto simples ou duplo, Kit comando hidráulico duplo com cabine.	

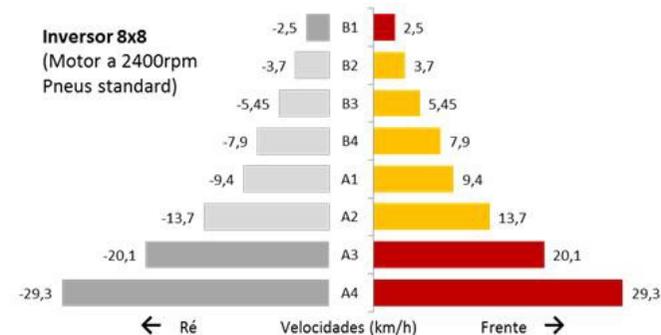

CONCESSIONÁRIO

[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

BR - 116 Km 145, nº 15104  
95059-520 - Caxias do Sul - RS  
Telefone: (54) 3238.8000

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

