



TRATOR 575.4 COMPACT



MOTOR	
Marca	MWM
Modelo	Maxx Force 4.0A
Nº de cilindros	04 Verticais em linha
Cilindrada	3.922 cm³
Refrigeração	A água, mediante circulação forçada
Sistema de injeção	Direta - Delphi rotativa
Potência máxima	75 cv (55,1 kW) a 2.400 rpm (NBR ISO 1585)
Torque máximo	27 kgf.m (265 N.m) a 1.400 rpm (NBR ISO 1585)

TOMADA DE FORÇA - TDP	
Tipo	Independente
Acoplamento (Número de estrias)	6
Diâmetro	35 mm (1-3/8")
Rotação Nominal	540 a 2000 rpm do motor
Acionamento	Mecânico

EMBREAGEM	
Tipo	Duplo disco a seco
Acionamento	Mecânico
Diâmetro	310 mm

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica Sincronizada
Número de marchas	Inversor – 10 à frente e 10 à ré
Opcional	Inversor e Super Redutor – 15 a frente e 15 à ré
Bloqueio	Mecânico por pedal e retrocesso automático
Eixo dianteiro	Diferencial central (4x4)

SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão	180 kgf/cm²
Vazão	52,8 L/min
Controles	Posição, esforço e mista
Engate	3 Pontos - Categoria II
Capacidade levante (kg)	2000 kg
Controle remoto	1 Comando / 2 Vias
	De série com engate rápido, com uma linha de pressão

FREIOS	
Tipo	Disco úmido (em banho de óleo)
Acionamento	Hidráulico
Freio de estacionamento	Engate Manual

DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica, hidrostática
RODADOS	
Dianteiros standard	7.00 – 18
Traseiros standard	14.9 – 24 R1
Rodados Opcionais	8.00–18R1 / 14.9–28R1 250/80–18R1 / 14.9–24R1 8.00–18R1 / 14.9–24R2 7.00–18R1 / 12.4–28R1 7.5L–15R1 / 12.4–24R1

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V – 100 Ah (selada)
Alternador	14 V – 90 A
Motor de Partida	12 V – 3 kW



CAPACIDADES	
Tanque de Combustível	65 L
Cárter do Motor	9,5 L
Transmissão	35 L
Sistema Hidráulico	Conjugado à transmissão
Sistema de Arrefecimento	12 L

DIMENSÕES	
Comprimento	3865 mm
Largura	1430 mm
Altura	1505 mm (volante)
Raio de giro livre/freado	4650 / 3700 mm
Entre eixos	2125 mm
Vão livre	270 mm
Bitola dianteira (mín / máx)	1110 / 1195 mm
Bitola traseira (mín / máx)	1165 / 1565 mm

PESOS	
Peso de embarque	2440 kg (c/ lastros metálicos)
Peso operacional (ordem de marcha)	2910 kg (com lastros metálicos + água)

INSTRUMENTOS	
	Cluster conjugado composto de: Tacômetro, Indicador de Temperatura, Indicador de Combustível, Voltímetro, Luzes Espiãs, Horímetro Digital, e Relógio Digital.

OPCIONAIS	
	Cor Prata, Cabine fechada, Filtro de carvão ativado, Sistema de comando duplo, Kit 6 e 8 contrapesos.

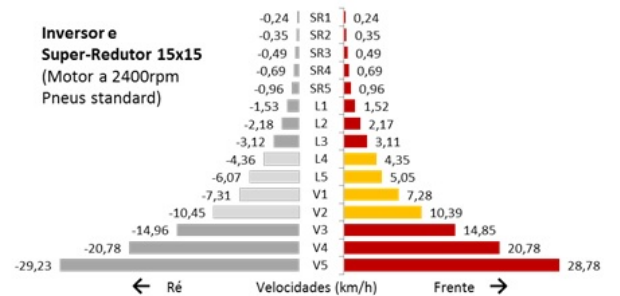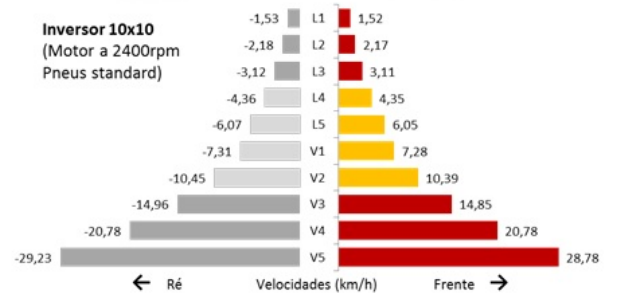

CONCESSIONÁRIO

www.agrale.com.br
BR - 116 Km 145, nº 15104
95059-520 - Caxias do Sul - RS
Telefone: (54) 3238.8000

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

